


VERITAS NG SOROZAT



5 EV +50°C -25°C 20 dB

CE RoHS EAC INVERTER

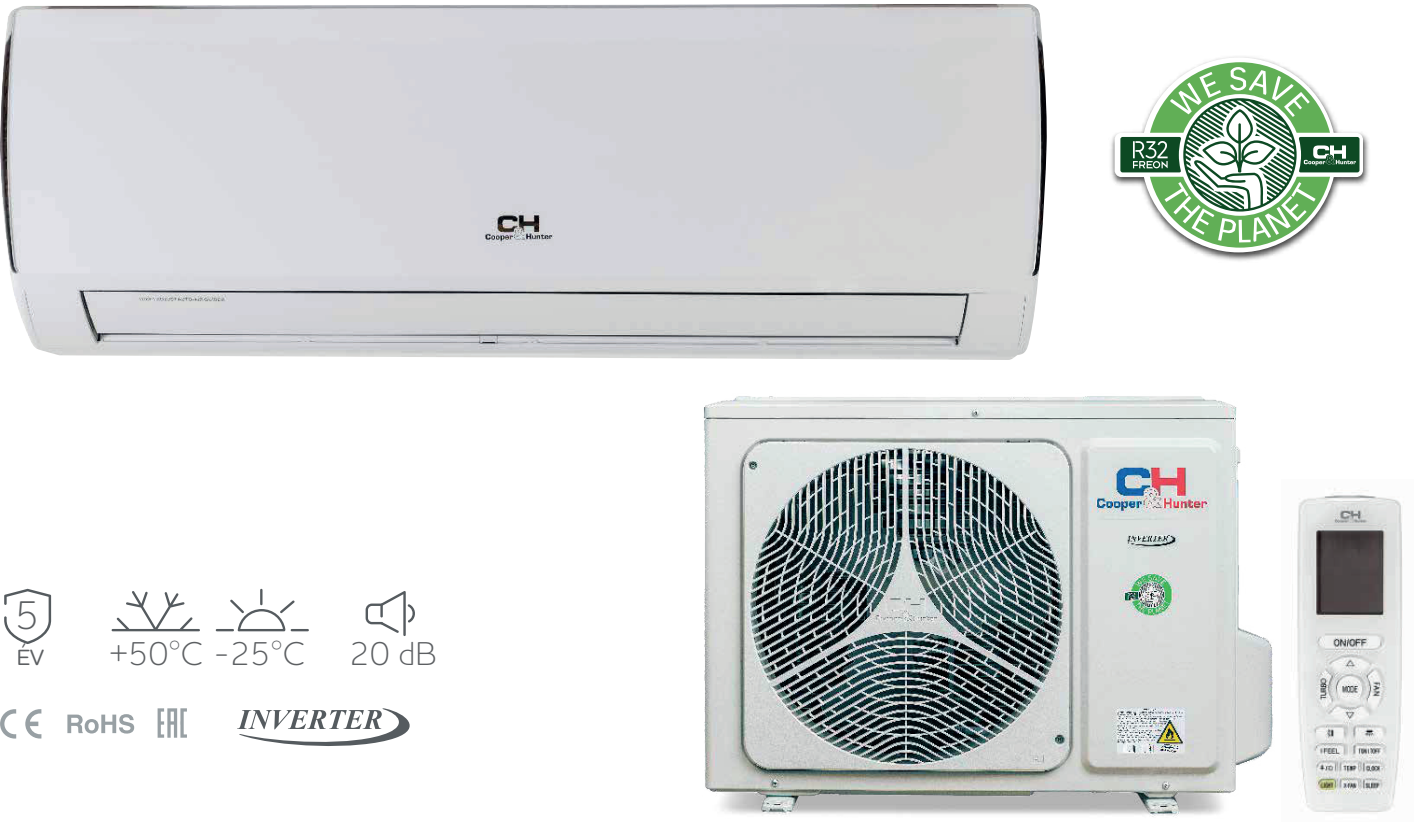

FUNKCIÓ

Egészség

SLEEP mód

CH 7-SK technológia

ECO-FRESH

CH SMART-ION szűrő

Dupla öntisztító

Öntisztító

A távirányító lezárása

Időzítő

LED kijelző

Turbó üzemmód

Több sebességű ventilátor

SWING mód

Száraz üzemmód

Wi-Fi

ÉRZEM

Intelligens vezérlés

Fagyás elleni védelem

Automatikus újraindítás

Öndiagnosztika

Vezetékes vezérlő csatlakozás

R32 Hűtőközeg

Néma üzemmód

Automatikus védelem

+8°C

I-Action technológia

KÉK-FIN

Meleg indítás

Energia-hatékonyság

6. generáció

KEZELŐSZERVEK ÉS TARTOZÉKOK (OPCIONÁLIS)



KLÍMASZABÁLYOZÓ BERENDEZÉSEK TERMÉKSKÁLÁJA




MŰSZAKI ADATOK

| MODELL              |                |       | CH-S07FTXQ2-NG   | CH-S09FTXQ-NG    | CH-S12FTXQ-NG    | CH-S18FTXQ-NG    | CH-S24FTXQ2-NG   |
|---------------------|----------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kapacitás           | Hűtés          | kW    | 2,35 (0,37-2,53) | 2,60 (0,50-3,35) | 3,50 (0,60-3,60) | 5,00 (0,65-5,20) | 7,10 (2,00-8,85) |
|                     | Fűtés          | kW    | 2,50 (0,51-2,60) | 2,80 (0,50-3,30) | 3,60 (0,60-3,80) | 5,30 (0,70-5,40) | 7,80 (1,80-9,45) |
| Energiafelhasználás | Hűtés          | kW    | 0,68 (0,10-0,98) | 0,72 (0,16-1,40) | 0,97 (0,12-1,40) | 1,39 (0,15-1,70) | 2,03 (0,45-2,90) |
|                     | Fűtés          | kW    | 0,65 (0,10-1,23) | 0,71 (0,20-1,50) | 0,92 (0,12-1,50) | 1,34 (0,16-1,60) | 2.00 (0.35-3.00) |
| Energiahatékonyság  | Hűtés (SEER*)  | kW/kW | 5.1 (A)          | 6.1 (A++)        | 6.1 (A++)        | 6.1 (A++)        | 7,0 (A++)        |
|                     | Fűtés (SCOP**) | kW/kW | 3,8 (A)          | 4,0 (A+)         | 4,0 (A+)         | 4,0 (A+)         | 5,4 (A+)         |


\* SEER - a rendszer hűtési kapacitásának szezonális együtthatója.  
\*\* SCOP - a rendszer hűtési teljesítményének szezonális együtthatója.

| BELTÉRI EGYSÉG        |        | CH-S07FTXQ2-NG  | CH-S09FTXQ-NG   | CH-S12FTXQ-NG   | CH-S18FTXQ-NG   | CH-S24FTXQ2-NG                 |
|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Levegő termelésénység | m3/h   | 300/390/420/500 | 330/430/490/560 | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 | 800/850/900/950/1050/1150/1250 |
| Hangnyomás szint      | dB (A) | 20/22/25/29/38  | 23/26/30/36     | 24/28/32/37     | 28/33/39/45     | 27/29/35/37/39/42/47           |
| Vízvezetés            | l/h    | 0.8             | 0.8             | 1.4             | 1.8             | 2.4                            |
| Súly                  | kg     | 8.2             | 9               | 9               | 13.5            | 16                             |

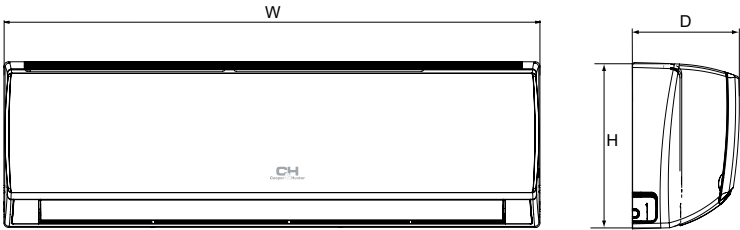

| MODELL         | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
|----------------|--------|--------|--------|
| CH-S07FTXQ2-NG | 713    | 270    | 195    |
| CH-S09FTXQ-NG  | 790    | 275    | 200    |
| CH-S12FTXQ-NG  | 790    | 275    | 200    |
| CH-S18FTXQ-NG  | 970    | 300    | 225    |
| CH-S24FTXQ2-NG | 1078   | 325    | 246    |

| KÜLTÉRI EGYSÉG                   |         | CH-S07FTXQ2-NG      | CH-S09FTXQ-NG | CH-S12FTXQ-NG | CH-S18FTXQ-NG | CH-S24FTXQ2-NG |
|----------------------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Hangnyomás szint                 | dB (A)  | 51                  | 52            | 52            | 54            | 59             |
| Kompresszor típusa               |         | Forgó               |               |               |               |                |
| Hűtőközeg típusa                 |         | R32                 |               |               |               |                |
| Hőmérséklet-tartomány a hűtéshez | °C      | -15/+48             |               |               |               |                |
| Hőmérséklet tartomány fűtéshez   | °C      | -15/+24             |               |               |               |                |
| Tápegység                        |         | ~220-240V/50Hz/1 Ph |               |               |               |                |
| Súly                             | kg      | 20.8                | 29.5          | 31            | 34            | 41.5           |
| Gáztöltési térfogat              | kg      | 0,45                | 0.6           | 0,59          | 0,77          | 1.50           |
| Folyadékvezeték átmérője         | mm/inch | 6,35/1/4"           | 6,35/1/4"     | 6,35/1/4"     | 6,35/1/4"     | 6,35/1/4"      |
| A gázvezeték átmérője            | mm/inch | 9,52/3/8"           | 9,52/3/8"     | 9,52/3/8"     | 9,52/3/8"     | 15,88/5/8"     |
| Maximális magasságkülönbség      | m       | 10                  | 10            | 10            | 10            | 10             |
| Maximális pályahossz             | m       | 15                  | 15            | 20            | 20            | 25             |

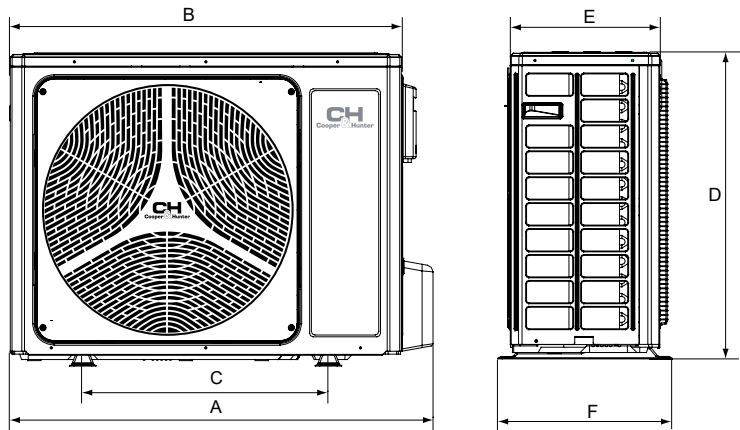

| MODELL         | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CH-S07FTXQ2-NG | 710    | 650    | 430    | 450    | 244    | 293    |
| CH-S09FTXQ-NG  | 782    | 712    | 510    | 540    | 257    | 320    |
| CH-S12FTXQ-NG  | 848    | 780    | 540    | 596    | 257    | 320    |
| CH-S18FTXQ-NG  | 848    | 780    | 540    | 596    | 257    | 320    |
| CH-S24FTXQ2-NG | 958    | 889    | 570    | 660    | 340    | 402    |