

NORDIC MULTI LIGHT SOROZAT



FUNKCIÓ

Intelligens vezérlés				Technikai				Energiahatékonyság					
Fagyás elleni védelem	Automatikus újraindítás	Öndiagnosztika	BMS csatlakozás	Vezetékes vezérlő csatlakozás	R32 Hűtőközeg	Multisplit	Automatikus védelem	+8°C	I-Action technológia	KÉK-FIN	Meleg indítás	Energiahatékonyság	6. generáció

KEZELŐSZERVEK ÉS TARTOZÉKOK (OPCIONÁLIS)



Vezetékes vezérlő
XK76



Vezetékes vezérlő
CES0-24/E




Vezetékes vezérlő
CES2-24/F

A KÜLTÉRI EGYSÉGEK KAPACITÁSA 14 000-42 000 BTU

MODELL		CHML-U14RK2-NG	CHML-U18RK2-NG	CHML-U21RK3-NG	CHML-U24RK3-NG	CHML-U28RK4-NG	CHML-U36RK4	CHML-U42RK5	
A csatlakoztatott beltéri egységek száma		1-2	1-2	2-3	2-3	2-4	2-4	2-5	
Kapacitás	Hűtés kW	4.1	5.3	6.1	7.1	8.0	10.5	12.0	
	Fűtés kW	4.4	5.65	6.5	8.6	9.5	12.0	12.0	
Tápegység		~220-240V/50Hz/1 Ph							
Levegő termelékenység	m ³ /h	2300	2300	3800	3800	3800	5500	5500	
Hangnyomás szint	dB (A)	52	54	58	58	58	60	60	
Méret (Sz×M×H)	mm	745×300×550	745×300×550	964×402×660	964×402×660	964×402×660	1087×1103×440	1087×1103×440	
Súly	kg	30/32.5	32/34.5	47,5/52	47,5/52	51/55.5	90/98	90/98	
Hűtőközeg típusa		R32							
Hőmérséklet tartomány	Hűtés °C	-15/+43						-5/+48	
	Fűtés °C	-22/+20						-15/+27	
Csővezeték maximális hossza	m	40/20	40/20	60/20	60/20	70/20	75/25	75/25	
Maximális csővezeték magasságkülönbség (beltéri és kültéri között)	m	5	5	10	10	10	7.5	7.5	
A kültéri egység rögzítőcsavarjai közötti távolság	mm	512	512	570	570	570	631	631	

MÉRETEK

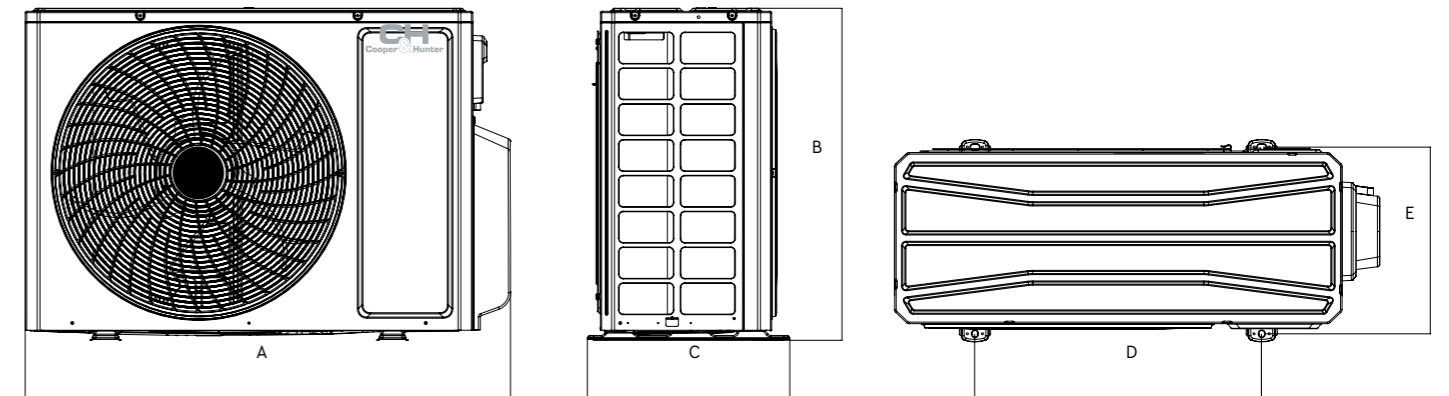

MODELL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
CHML-U14RK2-NG	822	550	352	512	332
CHML-U18RK2-NG	822	550	352	512	332
CHML-U21RK3-NG	964	660	402	570	371
CHML-U24RK3-NG	964	660	402	570	371
CHML-U28RK4-NG	964	660	402	570	371
CHML-U36RK4	1087	1103	440	631	401
CHML-U42RK5	1087	1103	440	631	401