

SUPREME

Sorozat



Tartozékok (opcionális)



Vezetékes
vezérlő
CES0 24/E



Vezetékes vezérlő
XK76



Vezetékes vezérlő
CES2-24/F

Egészségügyi Jellemzők



CH 7 SKY
technológia



Eco-Fresh
technológia



CH Smart Ion
technológia



X-Fan funkció

Kényelmi Jellemzők



Hűtés
mód



Fűtés
mód



Szellőzés mód



Száraz mód



I-Feel



Turbó
üzem mód



Forró Indítás



Vízszintes Swing



Függőleges
Swing



+8°C Üzem mód



Alvás mód



Csendes mód

Vezérlés Jellemzők



Wi-Fi



Távírányító



Zárható
távírányító



Időzítő



Vezetékes vezérlő



Csatlakozás
BMS-hez

Intelligens Funkciók



I-Action technológia



Automatikus
Újraindítás



Öndiagnosztika



Automata
leolvasztás

Technológiai Jellemzők



R32 Hűtőközeg



Inverter
technológia



Két fokozatú
Kompresszor



Blu Fin bevonat



LED kijelző



Energiahatékony
rézcsövek



Multi-Speed
Ventillátor




Cseptálka Fűtési
rendszer

Modell			CH-S09FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***	CH-S18FTXAM2S-***	CH-S24FTXAM2S-***
Kapacitás	Hűtés	kW	2.70 (0.70-5.00)	3.53 (0.85-5.00)	5.30 (1.20-7.20)	7.03 (2.00-9.00)
	Fűtés	kW	3.50 (0.70-5.50)	4.20 (0.88-7.20)	6.20 (1.20-9.20)	7.03 (2.00-9.50)
Névleges	Hűtés	kW	0.55 (0.08-1.80)	0.84 (0.06-1.90)	1.18 (0.35-2.50)	1.85 (0.45-3.70)
	Fűtés	kW	0.75 (0.13-2.40)	0.95 (0.13-2.60)	1.45 (0.35-3.30)	1.75 (0.38-3.80)
Energiahatékonyság	Hűtés (SEER*)	kW/kW	8.5 (A+++)	8.5 (A+++)	7.5 (A++)	6.5 (A++)
	Fűtés (SCOP**)	kW/kW	5.7 (A+++)	5.7 (A+++)	5.1 (A+++)	5.3 (A+++)


Beltéri egység		CH-S09FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***	CH-S18FTXAM2S-***	CH-S24FTXAM2S-***
Levegő termelékenység	m³/h	800/730/680/630/580/450/350/250	800/730/680/630/580/450/350/250	1200/1150/1050/950/850/780/600	1250/1100/950/850/800/750/650
Hangnyomás szint	dB (A)	44/43/38/36/31/24/22/18	44/43/38/36/31/24/22/20	46/44/42/39/36/34/32	50/46/43/41/39/37/35/27
Vízvezetés	l/h	0.8	1.4	1.8	2.0
Súly	kg	13	13.5	16.5	16.5

Méretezés	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FTXAM2S-***	996	301	225
CH-S12FTXAM2S-***	996	301	225
CH-S18FTXAM2S-***	1101	327	249
CH-S24FTXAM2S-***	1101	327	249

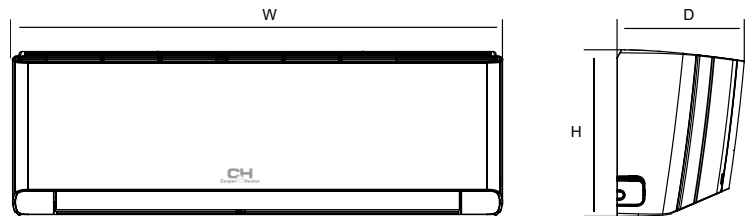

Kültéri egység		CH-S09FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***	CH-S18FTXAM2S-***	CH-S24FTXAM2S-***
Hangnyomás szint	dB (A)	53	54	56	56
Kompresszor típusa		Rotációs			
Hűtőközeg alaptöltet		R-32			
Hőmérséklet-tartomány a hűtéshez	°C	-18 ... +54			
Hőmérséklet-tartomány a fűtéshez	°C	-30 ... +24			
Tápegység		~220-240 V/50 Hz/1 Ph			
Súly	kg	44.5	45.5	61	65
Gáztöltési térfogat	kg	1.0	1	1.5	2.0
Folyadékvezeték átmérője	mm/inch	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Gázvezeték átmérője	mm/inch	9.52/3/8"	9.52/3/8"	15.88/5/8"	15.88/5/8"
Maximális magasságkülönbség	m	10	10	20	30
Maximális pályahossz	m	15	20	40	50

Méretezés	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S09FTXAM2S-***	899	838	550	596	303	378
CH-S12FTXAM2S-***	899	838	550	596	303	378
CH-S18FTXAM2S-***	1000	920	610	790	370	427
CH-S24FTXAM2S-***	1000	920	610	790	370	427

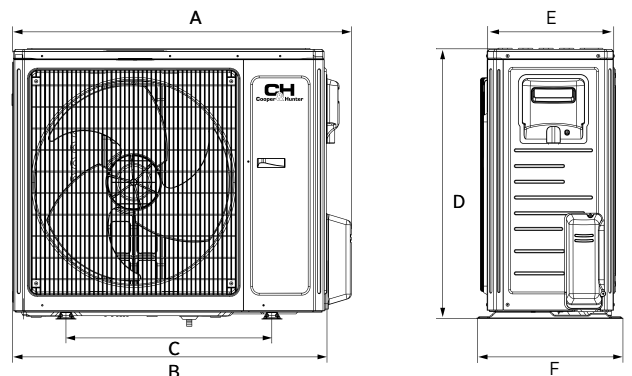

*SEER - A rendszer szezonális teljesítmény tényezője hűtési üzemmódban, Magyarországra vonatkozó pontos értékek a www.chklima.hu oldalon találhatóak

** SCOP - A rendszer szezonális teljesítmény tényezője fűtési üzemmódban, Magyarországra vonatkozó pontos értékek a www.chklima.hu oldalon találhatóak

*** A készülék többféle színben rendelhető